



รองรับ 8,000 ลายนิ้วมือ

บันทึกเข้า-ออก 100,000 รายการ

หัวอ่านกระจกคริสตัล แข็งแรง

สแกนรวดเร็วน้อยกว่า 1 วินาที

i-Clock 360


จอสี 3.5" โชว์ภาพพนักงาน

นวัตกรรมไบโอเมตริกซ์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับบันทึกเวลาเข้า-ออก ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยภาพและแสง จอแสดงข้อมูลเป็นจอสีขนาด 3.5 นิ้ว สามารถแสดงรูปภาพของผู้สแกนลายนิ้วมือ มีปุ่มฟังก์ชันการทำงาน 8 ปุ่มหลักในการจัดการข้อมูลภายในตัวเครื่อง หน้าจอแสดงเมนูเป็น Icon ใช้งานง่าย ตัวเครื่อง i-Clock 360 รองรับการใช้งานได้หลายแบบ-

1. ระบบสแกนลายนิ้วมือ รองรับได้ 8000 ลายนิ้วมือ หัวอ่านเป็นกระจกคริสตัล แข็งแรง ทนทาน หัวอ่านเป็นระบบ Sensor อ่านลายนิ้วมือ ได้เร็ว ไม่เกิน 1 วินาที
2. สามารถใช้งานแบบคราดรหัสได้ ตัวเครื่องมีแป้นปุ่มกดแข็งแรง ใช้งานแบบคราดรหัสได้ง่าย
3. มีฟังก์ชันเสริมอ่านบัตร Proximity (Optional)

ตัวเครื่องทำงานระบบ Standalone ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา บันทึกการเข้า-ออกได้ มากถึง 100,000 รายการ มีเสียงตอบรับเป็นภาษาไทย เชื่อมต่อข้อมูลได้โดย USB Flash Drive ,TCP/IP ฟรีโปรแกรม... Time Attendance สามารถส่งออกข้อมูลไปยัง โปรแกรมเงินเดือนได้ในขั้นตอนเดียว

รูปแบบการเชื่อมต่อ (Connection)

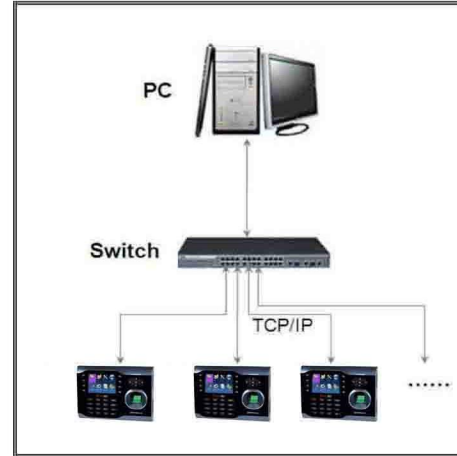

คุณสมบัติของตัวเครื่อง

- รองรับได้ 8,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกเข้า-ออก 100,000 รายการ
- มีฟังก์ชันเสริมอ่านบัตร Proximity รองรับบัตรได้ 20,000 ใบ (Optional)
- สแกนนิ้วได้เร็ว ไม่เกิน 1 วินาที
- จอสี TFT 3.5 นิ้ว โชว์รูปพนักงานได้
- หัวอ่านกระจกคริสตัล แข็งแรง ทนทาน
- มีเสียงตอบรับเป็นภาษาไทย
- การเชื่อมต่อดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Drive และ TCP/IP ,RS232,RS485
- ฟรี... โปรแกรม Time Attendance

Specifications

| | |
|----------------------|---|
| Fingerprint Capacity | 8000 |
| ID Card Capacity | 20,000 (Optional) |
| Record Capacity | 100,000 |
| Display | 3.5-inch Screen |
| Communication | TCP/IP, RS232/485, USB host |
| Standard Functions | Workcode, SMS, DST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch, T9 input, and photo-ID |
| Optional Functions | ID/Mifare/HID, Webserver, 9 digit user ID, and Wi-Fi, ADMS |
| Software | ZKTime 5.0 (Free), ZKTime, Net |
| Power Supply | DC 12V 1.5A |
| Verification Speed | ≤0.5 sec |
| Operating Temp. | 0°C- 45°C |
| Operating Humidity | 20%-80% |
| Dimension | 192*140*41mm (Length*Width*Thickness) |
| Net Weight | 1.05 kg |